


Bedienerführung ANA(6HST-B)

CASIO®

• Die Illustration kann etwas vom Aussehen Ihrer Uhr abweichen.

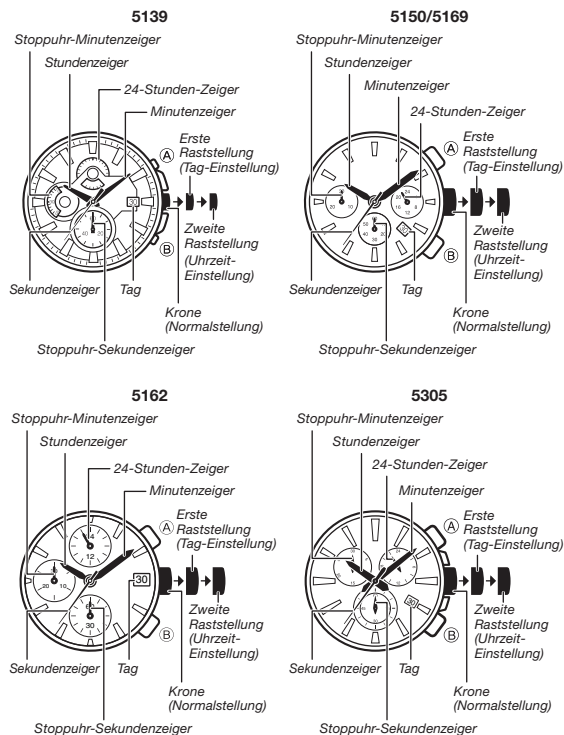

Uhrzeit einstellen

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung vor.
 - Dadurch stoppt der Sekundenzeiger.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone die Zeiger ein.
 - Bewegen Sie den Minutenzeiger vier oder fünf Minuten über die einzustellende Zeit hinaus und bewegen Sie in dann rückwärts in die richtige Stellung.
- Drücken Sie die Krone in die Normalstellung zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

Tag einstellen

- Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung vor.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone den Tag ein.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Normalstellung.
 - Vermeiden Sie, das Einstellen des Tags zwischen 9:00 abends und 1:00 morgens vorzunehmen (sonst wechselt am nächsten Tag eventuell die Taganzeige nicht).

Benutzen der Stoppuhrfunktion

Mit der Stoppuhrfunktion können Sie Zeiten bis zu 29 Minuten 59 Sekunden messen.

Zeiten mit der Stoppuhr messen

Abgelaufene Zeit




Grundstellungen von Stoppuhr-Minutenzeiger und Stoppuhr-Sekundenzeiger nachstellen

- Sie sollten die Zeiger nachstellen, wenn der Stoppuhr-Minutenzeiger und der Stoppuhr-Sekundenzeiger nicht auf Null zurückkehren.
- Drücken Sie (B) zum Rücksetzen der Stoppuhr.
 - Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung vor.
 - Bewegen Sie den Stoppuhr-Sekundenzeiger mit (A) vor, bis er auf Null zeigt.
 - Der Stoppuhr-Minutenzeiger ist mit dem Stoppuhr-Sekundenzeiger synchronisiert.
 - Drücken Sie die Krone in ihre Normalstellung zurück.
 - Bitte beachten Sie, dass mit dem Vorziehen der Krone auch der Uhrzeit-Sekundenzeiger stoppt. Nach dem Vornehmen der obigen Einstellung sollten Sie daher auch die Uhrzeit wieder richtig einstellen.

- Verwendung des Zeitmarkierungsringes
 - Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung ∇ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt.
 - Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden.
 - So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung losschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, dass solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.



Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sek./Monat

Stoppuhrfunktion: Messkapazität: 29'59"

Messeinheit: 1 Sekunde

Messmodi: Abgelaufene Zeit

Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR621SW)

Circa 2 Jahre auf Typ SR621SW (bei einem Stoppuhrvorgang 30 Min./Tag)